

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316L ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

MACHO / MACHO
MALE / MALE
MÂLE / MÂLE

Conexiones según DIN 11851
Connections according to DIN 11851
Connexions selon DIN 11851

DN	Ød1	Rd	L2	H2	kg
25	26	52X1/6"	72	241	2,2
32	32	58X1/6"	77	248	2,3
40	38	65X1/6"	82	260	3,1
50	50	78X1/6"	93	275	4,3
65	66	95X1/6"	105	314	7,0
80	81	110X1/4"	115	327	9,6


0 to 6 bar				
DN	EPDM	PTFE	FPM	NBR
25	V7400-11065002506	--	V7400-11068002506	V7400-11064002506
32	V7400-11065003206	--	V7400-11068003206	--
40	V7400-11065004006	--	V7400-11068004006	--
50	V7400-11065005006	--	--	--
65	V7400-11065006506	--	V7400-11068006506	--
80	V7400-11065008006	--	--	--

0 to 10 bar				
DN	EPDM	PTFE	FPM	NBR
25	V7400-11065002510	--	V7400-11068002510	--
32	V7400-11065003210	--	--	--
40	V7400-11065004010	--	--	--
50	V7400-11065005010	--	V7400-11068005010	--
65	V7400-11065006510	--	V7400-11068006510	--
80	V7400-11065008010	--	--	--

NOTA: Todas las válvulas (sin maneta) de 0 a 6 bar se suministran con dos muelles. Extraer un muelle en caso de querer regular la válvula hasta 3 bar.

NOTE: All the valves (without handle) calibrated from 0 to 6 bar are provided with two springs. Remove one spring to change the calibration to 3 bar.

NOTE: Toutes les vannes (sans poignée) de 0 à 6 bar sont fournies avec deux ressorts. Il faut enlever un des ressorts pour régler la vanne à 3 bar.

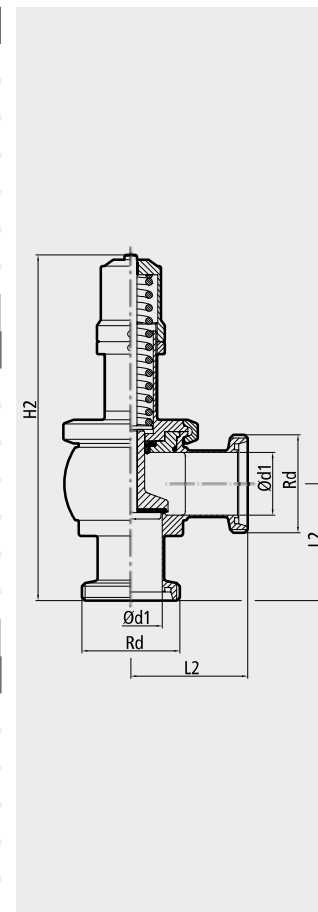

70.14048.32.136

