
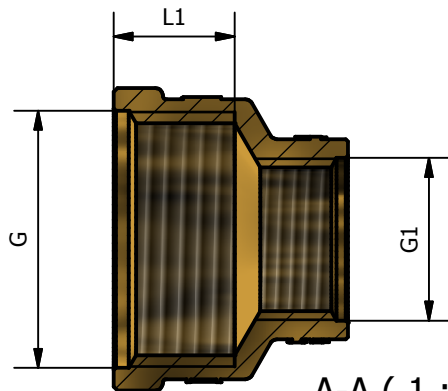


**CHRYSsafidis**

A-A ( 1 : 1 )

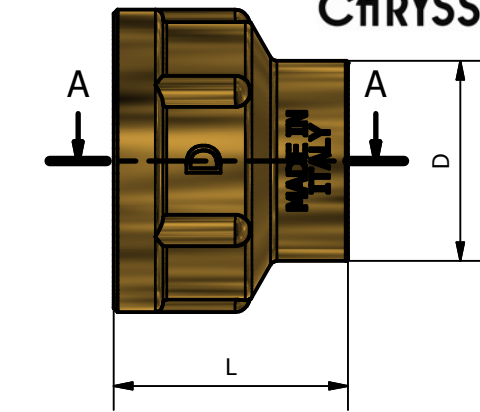

| CODE     | SIZE        | G     | G1    | L    | L1 | D    |
|----------|-------------|-------|-------|------|----|------|
| 215 3814 | 3/8x1/4     | 3/8   | 1/4   | 25   | 13 | 18   |
| 215 1238 | 1/2x3/8     | 1/2   | 3/8   | 25   | 12 | 21   |
| 215 3412 | 3/4x1/2     | 3/4   | 1/2   | 30   | 15 | 26   |
| 215 0112 | 1"x1/2      | 1"    | 1/2   | 31   | 16 | 26,5 |
| 215 0134 | 1"x3/4      | 1"    | 3/4   | 32   | 16 | 32   |
| 215 P412 | 1"1/4x1/2   | 1"1/4 | 1/2   | 37,5 | 19 | 26,5 |
| 215 P434 | 1"1/4x3/4   | 1"1/4 | 3/4   | 37,5 | 19 | 32   |
| 215 P401 | 1"1/4x1"    | 1"1/4 | 1"    | 37,5 | 19 | 39,5 |
| 215 P212 | 1"1/2x1/2   | 1"1/2 | 1/2   | 41,5 | 23 | 26,5 |
| 215 P234 | 1"1/2x3/4   | 1"1/2 | 3/4   | 41,5 | 23 | 33   |
| 215 P201 | 1"1/2x1"    | 1"1/2 | 1"    | 41,5 | 23 | 39,5 |
| 215 P2P4 | 1"1/2x1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 42,5 | 23 | 50   |
| 215 0201 | 2"x1"       | 2"    | 1"    | 43,5 | 23 | 41,5 |
| 215 02P4 | 2"x1"1/4    | 2"    | 1"1/4 | 44   | 23 | 50,5 |
| 215 02P2 | 2"x1"1/2    | 2"    | 1"1/2 | 44,5 | 23 | 57   |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| WORKING PRESSURE MAX from 1/8 to 1"1/4 | 16 BAR |
| WORKING PRESSURE MAX from 1"1/2 to 2"  | 10 BAR |
| WORKING TEMPERATURE MAX                | 120°C  |

|                             |
|-----------------------------|
| CONFORMITY                  |
| 1) DM 174 del 6 Aprile 2004 |
| 2) UNI EN ISO 228           |
| 3) UNI EN 1254-4            |

|                                                                                                                                         |                             |                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 00                                                                                                                                      | Prima emissione             | Delaini M.              | 11/04/2012                                     |
| Rev.                                                                                                                                    | Nota Revisione              | Approvatore             | Data Approvazione                              |
| Toll Gen: JS13                                                                                                                          | Stato sup.: Giallo Sabbiato | Codice: 215 scheda      |                                                |
| Filetto: ISO 228                                                                                                                        | Note tecniche:              |                         |                                                |
| Peso lavorato:                                                                                                                          | Peso grezzo:                | N° stampo:              | Descrizione: Manicotto ridotto-Reducing socket |
| Materiale: CW 617N EN12165                                                                                                              |                             | Disegnatore: Delaini P. | Data: 11/04/2012                               |
| TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Macclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it |                             |                         |                                                |

**TDM** BRASS  
Italian Fittings