



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΑΤΜΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ : ΤΗΛ: (01) 4836315-20, FAX: (01) 4817000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΗΛ: (031) 754681-3, FAX: (031) 754684

e-mail: sales@chryssafidis.gr



Κωδικός	2945xxA
Σελίδα	1 από 1
Ημ/νία	13-Ιαν-00

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ KITZ

Type 400 Brass Ball Valve

Screwed body cap, PTFE seats, Blowout-proof stem, Threaded ends.

400 psi., W.O.G. non-shock
100 psi./300°F

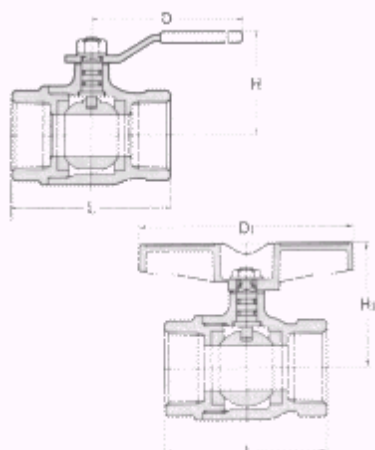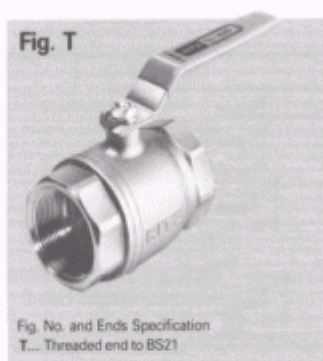

Materials

Parts Name	Material
Body*	Brass or Bronze
Body Cap*	Brass or Bronze
Stem	Special Brass (K-Metal)*
Ball	Brass (Chrome Plated)
Seat	PTFE
O-ring	FPM
Handle	Stainless Steel (Vinyl Grip) Ductile Iron (Size 2½-4) Die-Cast Zinc (Fig. TT)

* K-Metal is a special brass developed for anti-darwinification.
* Bronze for 4".

Test Pressure: Shell 600 psi. (Hydrostatic.)
Seat 80 psi. (Air)

Dimensions

		mm											
Valve Size	in	¼	⅜	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	
	mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Bore Size		10	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	
L End to End		50	50	65	68	79	86	96	109	127	153	179	
H Height		45	45	45	50	55	60	65	75	91	105	124	
H ₁		41	41	44	48	55	61	66	80	—	—	—	
D Length of Handle		80	80	100	100	130	130	130	150	200	300	400	
D ₁		65	65	80	80	90	105	105	120	—	—	—	