


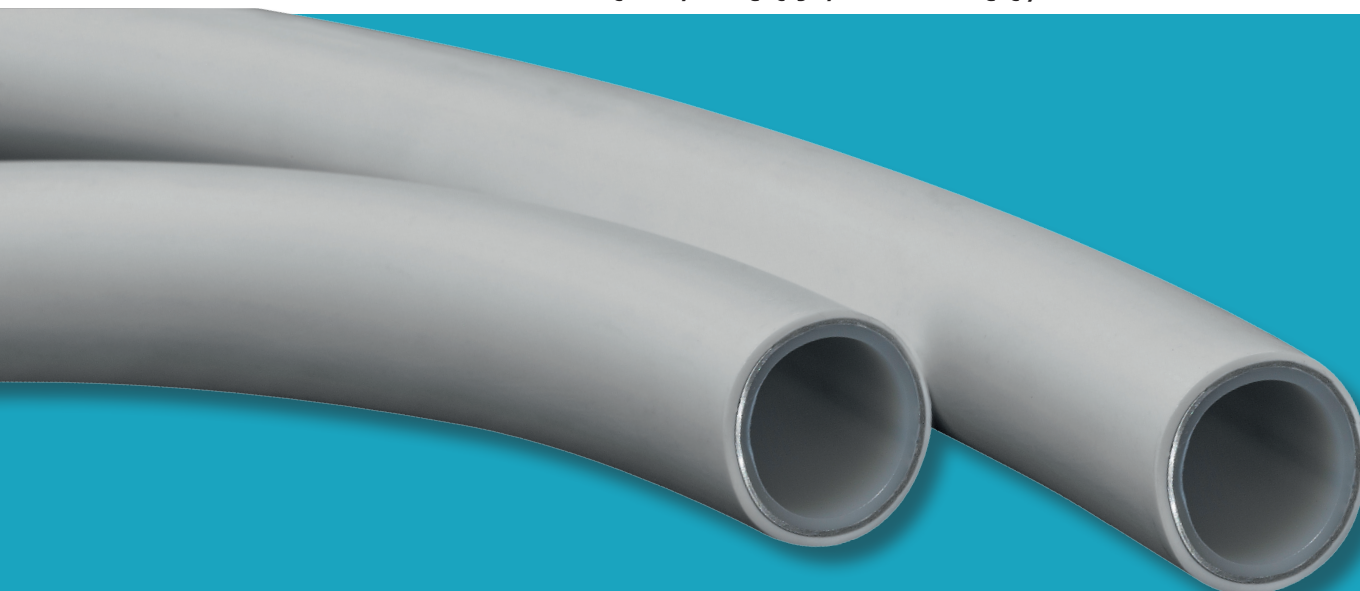


ΥΑΛΩΛΥ ΟΣ

Ο **ISOLINE SOLID** περιλαμβάνει μία πλήρη γκάμα πολυστρωματικών σωλήνων από 16 έως 63 mm, κατασκευασμένων από PE-RT II/Al/PE-RT II, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Ο **ISOLINE SOLID** διατίθενται σε ρολά, χωρίς μόνωση ή προμονωμένοι, με λευκή ή χρωματιστή (Μπλε ή Κόκκινη) με επένδυση πολυαιθυλενίου.

ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

- 5 στρώσεις: PE-RT II / συγκολλητικό / αλουμίνιο / συγκολλητικό / PE-RT II.
- Η στρώση του αλουμινίου έχει μετωπική συγκόλληση για να εγγυάται τη μέγιστη μηχανική αντοχή και αντίσταση στο οξυγόνο.
- Διατίθενται χωρίς μόνωση ή προμονωμένοι (πάχους 6, 9 ή 13mm).

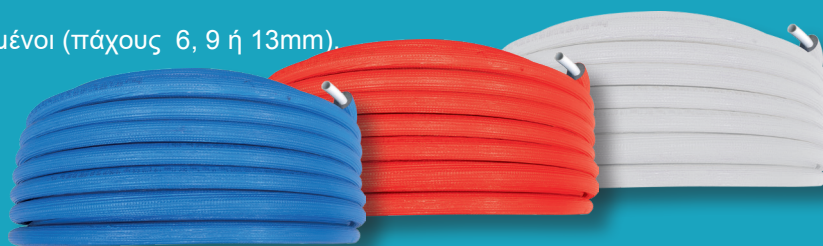


ISOLINE SOLID • ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ

Ιδιότητα	Τιμή	Μέθοδος δοκιμής
Διαστάσεις	16 x 2.0 mm 20 x 2.0 mm	26 x 3.0 mm 32 x 3.0 mm
Όγκομετρική ροή νερού	0,113 l/m (16mm) 0,201 l/m (20mm)	0,314 l/m (26mm) 0,804 l/m (32mm)
Πάχος αλουμινίου	Ø 16 = 0,2mm Ø 20 = 0,3mm	Ø 26 = 0,4mm Ø 32 = 0,4mm
Ρευστό	Νερό	
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά		Σύμφωνα με το EN 21003-2:2009+A1:2011, pt. 6.2
Μηχανικά χαρακτηριστικά	20°C - 9.9 MPa - 1h 95°C - 3.8 MPa - 22h 95°C - 3.6 MPa - 165h	Σύμφωνα με το EN ISO 1167-1:2006 και το ISO 1167-2
Όψη		Σύμφωνα με το EN 21003-2:2009+A1:2011, pt. 5.1
Επίδραση στην ποιότητα του νερού		Πιστοποιημένοι για επαφή με πόσιμο νερό
Παρουσία HCFC - CFC	Απουσία	
Αποθήκευση	Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία	
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας	5 φορές η εξωτερική διάμετρος	

Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής των τεχνικών δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ISOLINE SOLID • ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ

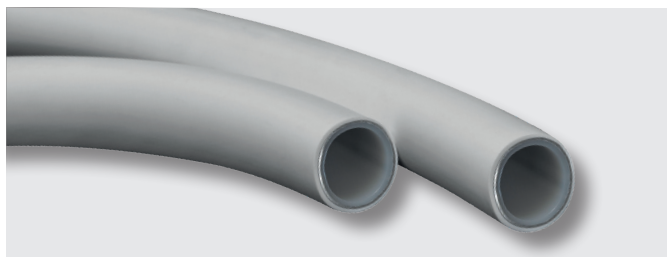


ISOLINE SOLID • ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΥΒΣΤΕΦΑΛΑΖ Ι ΦΕΥΒΕΛΕΑ ΣΦΥΑΕ

Κωδικός προϊόντος	DN	Μήκος (m)	Διαστάσεις παλέτας (mm)	Ρολά/παλέτα	Σύνολο m/παλέτα
26G1111100AA90F	16	100	800x800	22	2200
26G1161100CA90F	20	100	800x800	12	1200
26G1171100EC70F	26	50	800x800	13	650
26G1131100FC70F	32	50	800x800	12	600

* Ελάχιστη παραγωγή: 1 ρολό /διάσταση

ISOLINE SOLID • ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΥΒΣΤΕΦΑΛΑΖ Ι ΦΕΥΒΕΛΕΑ ΣΦΥΑΕ

Κωδικός προϊόντος	DN	Μήκος (m)	Διαστάσεις παλέτας (mm)	Ράβδοι/PVC	Συνολικά m /PVC
26G1111100AA204	16	4	4000x1170x890	19	76
26G1161100CA204	20	4	4000x1170x890	13	52
26G1131100EC204	26	4	4000x1170x890	8	32
26G1131100FC204	32	4	4000x1170x890	5	20
26G1141100GG205	40	4	4000x1170x890		
26G1181100HD205	50	4	4000x1170x890		
26G1191100IE205	63	4	4000x1170x890		

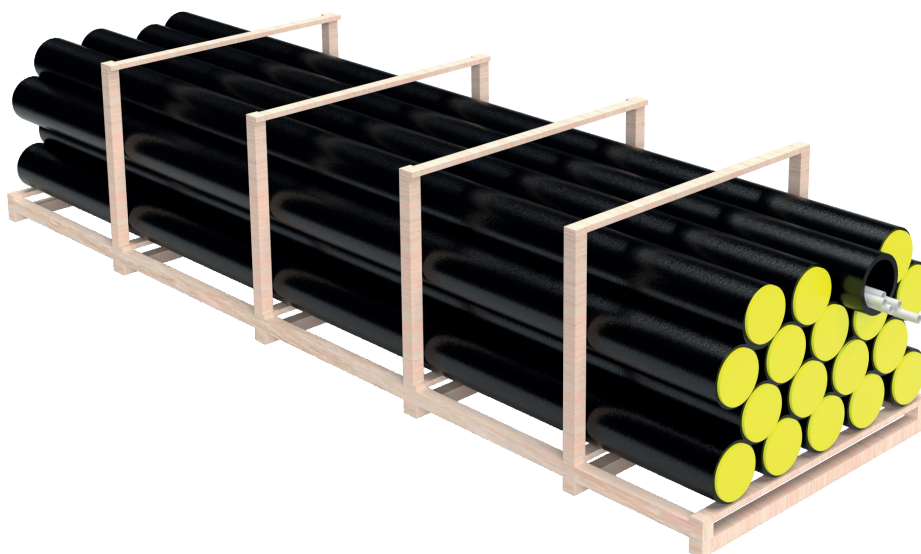



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πολυστρωματικοί σωλήνες διατίθενται με εξωτερική μόνωση πολυαιθυλενίου υψηλής απόδοσης με λευκή ή χρωματιστή (Μπλε ή Κόκκινη) εξωτερική επικάλυψη.

Οι μονωτικοί σωλήνες πολυαιθυλενίου κλειστών κυβελών είναι ειδικά σχεδιασμένοι για όλες εκείνες τις εφαρμογές όπου απαιτείται πρόσθετη μηχανική προστασία και πληρούν όλες τις υψηλότερες προδιαγραφές κατασκευής όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά.

Ειδικότερα, είναι ιδανικοί για θερμομόνωση σωλήνων συστημάτων θέρμανσης, παροχής ζεστού και κρύου νερού, εξαερισμού και κλιματισμού, εξοπλισμού και εφαρμογών δαπέδου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ • ΤΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Ιδιότητα	Τιμή	Μέθοδος δοκιμής
Όρια χρήσης	από -45°C έως +100 °C	EN 14707
Συντελεστής μετάδοσης της θερμότητας λ W/(m•K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Πρόληψη διάβρωσης	ουδέτερο pH (7)	
Αντίσταση στη φωτιά	Euroclass B _L -s1, d0	EN 13501-1
Οικολογικά δεδομένα	Χωρίς CFC και HCFC	

Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής των τεχνικών δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ISOLINE SOLID • ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ



ISOLINE SOLID • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Κωδικός προϊόντος	DN	Spessore isolamento (mm)	Χρώμα	Μήκος (m)	Διάσταση παλέτας(mm)	Ρολά/παλέτα	Συνολικά m /παλέτα
26G11111AEAA70F	16	6	Κόκκινο	50	800x800	20	1000
26G11111AHAA70F	16	6	Μπλε	50	800x800	20	1000
26G11111AAAA70F	16	9	Κόκκινο	50	800x800	13	650
26G11111ADAA70F	16	9	Μπλε	50	800x800	13	650
26G11111ABAA70F	16	9	Άσπρο	50	800x800	13	650
26G11111BIAA70F	16	13	Άσπρο	50	800x800	9	450
26G11611AECA70F	20	6	Κόκκινο	50	800x800	16	800
26G11611AHCA70F	20	6	Μπλε	50	800x800	16	800
26G11611AACA70F	20	9	Κόκκινο	50	800x800	11	550
26G11611ADCA70F	20	9	Μπλε	50	800x800	11	550
26G11611ABCA70F	20	9	Άσπρο	50	800x800	11	550
26G11611BICA70F	20	13	Άσπρο	50	800x800	9	450
26G11711AEEC70F	26	6	Κόκκινο	50	800x800	12	600
26G11711AHEC70F	26	6	Μπλε	50	800x800	12	600
26G11711AAEC70F	26	9	Κόκκινο	50	800x800	10	500
26G11311ADEC70F	26	9	Μπλε	50	800x800	10	500
26G11711BIEC70F	26	13	Άσπρο	50	800x800	7	350
26G11311AEFC60F	32	6	Κόκκινο	25	800x800	15	375
26G11311AHFC60F	32	6	Μπλε	25	800x800	15	375
26G11311AAFC60F	32	9	Κόκκινο	25	800x800	12	300
26G11311ADFC60F	32	9	Μπλε	25	800x800	12	300
26G11311BIFC60F	32	13	Άσπρο	25	800x800	12	300

* Ελάχιστη παραγωγή: 1 ρολό /διάσταση

