



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΑΤΜΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ : ΤΗΛ : 210 4836315-20, FAX : 210 4817000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΗΛ : 2310 754681-3, FAX : 2310 751835

e-mail: sales@chryssafidis.gr

Κωδικός 2993xxA

2994xxA


Σελίδα 1 από 2

Ημ/νία 20-Ιουν-03

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

500 mbar & 6 BAR, NO & N.C., GECA

Elettrovalvole di sicurezza per gas a riarmo manuale
Gas detection safety electrovalve

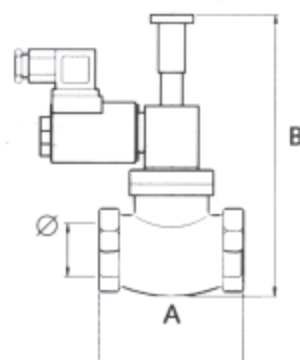

Elettrovalvola GAS GAS

CE

Serie/series GAS GAS

Alimentazione: 12Vcc, 12Vca, 24Vcc, 24Vca, 230Vca

Power supply: 12Vdc, 12Vac, 24Vdc, 24Vac, 230Vac

Potenza assorbita: Normalmente Aperte 17VA, Normalmente Chiuse 9VA

Power absorbed: Normally Open type 17VA, Normally Closed type 9VA

Tempo di chiusura: < 1 sec.

Closing time: < 1sec

Pressione massima di esercizio: 500mbar

Max working pressure: 500mbar

Grado di protezione elettrica: IP65

Level of protection: IP65

Corpo: in ottone fino a 1"; in bronzo da 1 1/4" a 2"; in alluminio oltre 2"

Body: brass up to 1"; bronze from 1 1/4" up to 2"; aluminium over 2"

Modello Model	Tipo Type	Attacco Connections	Dimensioni Dimensions	Portata Capacity
GAS GAS N.A. 1/2"	N.A./N.O.	1/2" DN15	(Ax B) 65x125mm	4,5 m3/h
GAS GAS N.A. 3/4"	N.A./N.O.	3/4" DN20	(Ax B) 65x125mm	6 m3/h
GAS GAS N.A. 1"	N.A./N.O.	1" DN25	(Ax B) 78x130mm	13 m3/h
GAS GAS N.A. 1,1/4"	N.A./N.O.	1,1/4" DN32	(Ax B) 114x174mm	40 m3/h
GAS GAS N.A. 1,1/2"	N.A./N.O.	1,1/2" DN40	(Ax B) 114x174mm	50 m3/h
GAS GAS N.A. 2"	N.A./N.O.	2" DN50	(Ax B) 139x182mm	80 m3/h
GAS GAS N.C. 1/2"N.C./N.C.		1/2" DN15	(Ax B) 65x125mm	4,5 m3/h
GAS GAS N.C. 3/4"	N.C./N.C.	3/4" DN20	(Ax B) 65x125mm	6 m3/h
GAS GAS N.C. 1"	N.C./N.C.	1" DN25	(Ax B) 78x130mm	13 m3/h
GAS GAS N.C. 1,1/4"	N.C./N.C.	1,1/4" DN32	(Ax B) 114x174mm	40 m3/h
GAS GAS N.C. 1,1/2"	N.C./N.C.	1,1/2" DN40	(Ax B) 114x174mm	50 m3/h
GAS GAS N.C. 2"	N.C./N.C.	2" DN50	(Ax B) 139x182mm	80 m3/h

Note: La portata indicata si riferisce ad una perdita di carico di 2 mbar

The indicate flow-rate refers to a 2 mbar loss.



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΑΤΜΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ : ΤΗΛ : 210 4836315-20, FAX : 210 4817000
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΗΛ : 2310 754681-3, FAX : 2310 751835
e-mail: sales@chryssafidis.gr

Κωδικός	2993xxA
	2994xxA
Σελίδα	2 από 2
Ημ/νία	20-Ιουν-03

Flangiate corpo alluminio

Modello Model	Tipo Type	Attacco Connections	Dimensioni Dimensions	Portata Capacity
GAS GAS N.A. DN65	N.A./N.O.	2,1/2" DN65	(AxB) 246x395mm	170 m3/h
GAS GAS N.A. DN80	N.A./N.O.	3" DN80	(AxB) 265x395mm	170 m3/h
GAS GAS N.A. DN100	N.A./N.O.	4" DN100	(AxB) 265x420mm	280 m3/h
GAS GAS N.C. DN65	N.C./N.C.	2,1/2" DN65	(AxB) 246x395mm	170 m3/h
GAS GAS N.C. DN80	N.C./N.C.	3" DN80	(AxB) 265x395mm	170 m3/h
GAS GAS N.C. DN100	N.C./N.C.	4" DN100	(AxB) 265x420mm	280 m3/h

Note: La portata indicate si riferisce ad una perdita di carico di 2 mbar
 The indicate flow-rate refers to a 2 mbar loss.



BREVETTATA
 PATENTED




6 Bar

Modello Model	Tipo Type	Attacco Connections	Dimensioni Dimensions	Portata Capacity
GAS GAS N.A. 1/2"	N.A./N.O.	1/2" DN15	(AxB) 65x165mm	4,5 m3/h
GAS GAS N.A. 3/4"	N.A./N.O.	3/4" DN20	(AxB) 65x165mm	6 m3/h
GAS GAS N.A. 1"	N.A./N.O.	1" DN25	(AxB) 78x170mm	13 m3/h
GAS GAS N.A. 1,1/4"	N.A./N.O.	1,1/4" DN32	(AxB) 114x195mm	40 m3/h
GAS GAS N.A. 1,1/2"	N.A./N.O.	1,1/2" DN40	(AxB) 114x195mm	50 m3/h
GAS GAS N.A. 2"	N.A./N.O.	2" DN50	(AxB) 139x200mm	80 m3/h
GAS GAS N.A. DN65	N.A./N.O.	2,1/2" DN65	(AxB) 246x395mm	170 m3/h
GAS GAS N.A. DN80	N.A./N.O.	3" DN80	(AxB) 265x395mm	170 m3/h
GAS GAS N.A. DN100	N.A./N.O.	4" DN100	(AxB) 265x420mm	280 m3/h

GAS GAS N.C. 1/2"	N.C./N.C.	1/2" DN15	(AxB) 65x165mm	4,5 m3/h
GAS GAS N.C. 3/4"	N.C./N.C.	3/4" DN20	(AxB) 65x165mm	6 m3/h
GAS GAS N.C. 1"	N.C./N.C.	1" DN25	(AxB) 78x170mm	13 m3/h
GAS GAS N.C. 1,1/4"	N.C./N.C.	1,1/4" DN32	(AxB) 114x195mm	40 m3/h
GAS GAS N.C. 1,1/2"	N.C./N.C.	1,1/2" DN40	(AxB) 114x195mm	50 m3/h
GAS GAS N.C. 2"	N.C./N.C.	2" DN50	(AxB) 139x200mm	80 m3/h
GAS GAS N.C. DN65	N.C./N.C.	2,1/2" DN65	(AxB) 246x395mm	170 m3/h
GAS GAS N.C. DN80	N.C./N.C.	3" DN80	(AxB) 265x395mm	170 m3/h
GAS GAS N.C. DN100	N.C./N.C.	4" DN100	(AxB) 265x420mm	280 m3/h

Note: La portata indicate si riferisce ad una perdita di carico di 2 mbar
 The indicate flow-rate refers to a 2 mbar loss.



ELETTROVALVOLE DI
 SICUREZZA PER GAS
*Gas safety
 electrovalves*