



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΑΤΜΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ : ΤΗΛ: 210 4836315-20, FAX: 210 4817000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΗΛ: 2310 754681-3, FAX: 2310 751835

e-mail: sales@chryssafidis.gr


Κωδικός	2214xxA
	3780xxA
Σελίδα	1 από 1
Ημ/νία	26-Μαρ-04

ΜΙΚΕΣ / ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, KLINGER

Liquid Level Gauges

Sight glasses

Sealing gasket
Cushion gasket
Mica shields

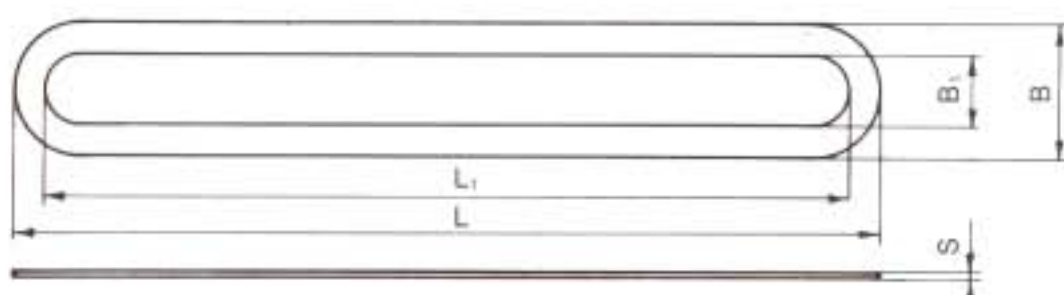


Size	Type A				Type B/H				Type C				Sealing gasket and protective gasket ¹⁾ TA 28				Cushion gasket ²⁾ TA 28			
	L	L ₁	B	B ₁	L	L ₁	B	B ₁	L	L ₁	B	B ₁	L	L ₁	B	B ₁	L	L ₁	B	B ₁
0	95	70	30	15	95	70	34	15	85	71	20	11	—	—	—	—	—	—	—	—
I	115	90	30	15	115	90	34	15	115	101	20	11	133	97	47	19	112	97	27	17
II	140	115	30	15	140	115	34	15	130	116	20	11	—	—	—	—	—	—	—	—
III	165	140	30	15	165	140	34	15	140	126	20	11	183	147	47	19	162	147	27	17
IV	190	165	30	15	190	165	34	15	165	151	20	11	208	172	47	19	187	172	27	17
V	220	195	30	15	220	195	34	15	190	176	20	11	238	202	47	19	217	202	27	17
VI	250	225	30	15	250	225	34	15	220	206	20	11	268	232	47	19	247	232	27	17
VII	280	255	30	15	280	255	34	15	250	236	20	11	298	262	47	19	277	262	27	17
VIII	320	295	30	15	320	295	34	15	280	266	20	11	338	302	47	19	317	302	27	17
IX	340	315	30	15	340	315	34	15	320	306	20	11	358	322	47	19	337	322	27	17

Sealing and cushion gaskets of Klingerit
s = 1.3 mm

¹⁾ Protective gasket
s = 0.3 mm
Cushion gasket
s = 1.0 mm

²⁾ Cushion gasket
s = 0.2 mm

Mica shields

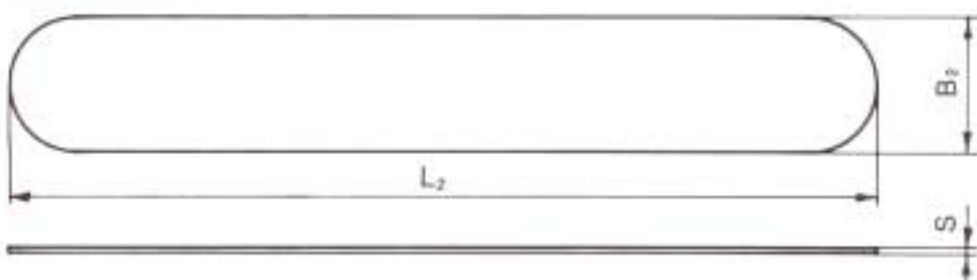

Size	Type A		Type B/H		Type TA 28	
	L ₂	B ₂	L ₂	B ₂	L ₂	B ₂
0	95	30	95	34	—	—
I	115	30	115	34	133	47
II	140	30	140	34	—	—
III	165	30	165	34	183	47
IV	190	30	190	34	208	47
V	220	30	220	34	238	47
VI	250	30	250	34	268	47
VII	280	30	280	34	298	47
VIII	320	30	320	34	338	47
IX	340	30	340	34	358	47

s = 0,15 – 0,20

s = 0,15 – 0,20

s = 0,30 – 0,40

Material:
A and B micas: stained first quality
TA 28 micas: stained A quality

In the interest of technical progress, designs and dimensions are subject to modification.



KLINGER

KA 9/84 E
3rd edition

65